



DESIGNED  
IN EUROPE



## Robusta y compacta

- **Multiposición:** Indicador electrónico en diferentes posiciones.
- **Seguridad:** Teclado bloqueable para evitar modificación de funciones.
- **Memoria flash:** Mantiene visualizada la última pesada.
  - **GLP-GMP:** Función fecha, hora y número de ticket (con RS-232C opcional).
  - **Wireless:** Compatible con impresoras y display remoto wireless, sin cable.
  - **USB Direct:** Envía datos a aplicaciones de PC sin software (opcional).
  - **Doble tara:** Tara normal y fijada.



### ▶ Adaptable

Con tres tamaños de plataforma y plato de acero inoxidable AISI 304, se adapta a todo tipo de aplicaciones.



#### ► Diseñada para durar

La hemos creado para un uso intensivo, protegiéndola de líquidos y productos en polvo. La superficie del indicador, lisa y sin aristas, se limpia muy fácilmente.



#### ► Multiposición del visualizador

Su indicador Z3 se puede fijar en cualquiera de los dos laterales, y también puede separarse de la plataforma para situarlo en la posición más cómoda, incluso en la pared, con su anclaje incorporado. Utiliza el mínimo espacio de trabajo.



#### ► Tecnología DSF

Innovador es el adjetivo para el filtro DSF que incorporamos en nuestras Z3T. Filtra todas las grandes perturbaciones y vibraciones, visualizando el valor de peso estable en todo momento.

## ► Sin conectores, 100% fiable

Cable de conexión entre indicador y plataforma directo, sin conector, para una mayor fiabilidad y durabilidad.



## ► Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras (opcional), con cable y sin cable (wireless). Con nuestra PR6 realiza en corte del papel de forma automática. Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC.


Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



## ► USB Direct, lo que siempre quiso tener

Con nuestro cable directo entre la balanza K3T y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto.

Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.



## ► Mesas de soporte

Para facilitar su instalación, hemos diseñado también estas mesas soporte, fabricadas en acero con recubrimiento epoxy al horno.

Sin base inferior para facilitar la limpieza, incluye guías para fijar los pies y evitar desplazamientos de la plataforma.

Se pueden ajustar en altura entre 52 y 84 cm, y pueden llevar ruedas como opción.






**Dimensiones exteriores (mm)**

Z3T F0-6  
Z3T F0-15  
Z3T F0-30

Z3T F1-15  
Z3T F1-30  
Z3T F1-60  
Z3T F1-150

Z3T F2-30  
Z3T F2-60  
Z3T F2-150

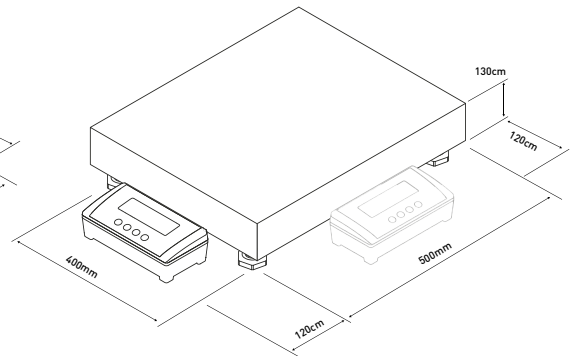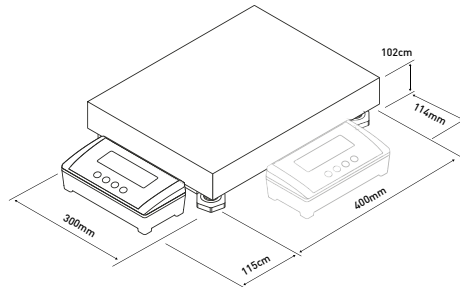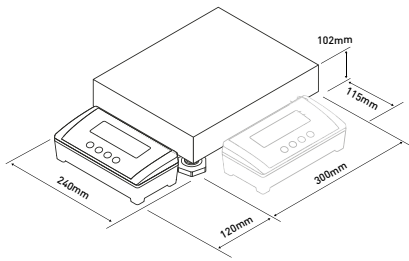

Modelo	Z3T F0-6	Z3T F0-15	Z3T F0-30	Z3T F1-15	Z3T F1-30	Z3T F1-60	Z3T F1-150	Z3T F2-30	Z3T F2-60	Z3T F2-150
Referencia	70165	70166	70167	70168	70169	70170	70171	70172	70173	70174
Capacidad	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg
Resolución	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz									
Display	LCD retroiluminado / 5 dígitos 25 mm (altura dígitos)									
Avisador acústico	Sí									
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)									
Velocidad transmisión	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 baudios									
Número bits y paridad	8 bits, sin paridad, 1 bit stop									
Alimentación	Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A									
Batería	6V-1.2Ah - 30 / 60 horas de autonomía									
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C									
Dim. externas plataforma (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122		
Dim. externas pos. 1 (mm)	420 x 240 x 102			515 x 300 x 102				620 x 400 x 122		
Dim. externas pos. 2 (mm)	300 x 355 x 102			400 x 414 x 102				500 x 520 x 122		
Peso neto total (kg)	5,5			6,5				8,5		
Dim. embalaje (mm)	540 x 330 x 130			600 x 390 x 130				750 x 490 x 150		
Peso total con embalaje (kg)	6,5			8				10		
PVP (€)	---			---				---		

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70322	Mesa de soporte para plataforma F1	---
70323	Mesa de soporte para plataforma F2	---
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	---
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	---
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	---
70034	Impresora PR4 (RS-232)	---
70035	Impresora PR4W (Wireless)	---
70036	Impresora PR6 (RS-232)	---
70037	Impresora PR6W (Wireless)	---
4877	Software Virtual Key para PC	---
36786	Cable USB Direct Z	---
36785	Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m	---
3774	Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m	---
36784	Cable RS-232 a Impresora Z	---

Ref.	Opciones	PVP (€)
8023	Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg	---
8024	Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg	---
3777	Salida RS-232	---
3775	Conexión Wireless Z	---

**Más información**

Ficha producto:



Guía rápida:



Manual de utilización:


<http://gram-group.com/es/producto/gram-z3t/>
[http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR\\_Z3T\\_ESP.pdf](http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR_Z3T_ESP.pdf)
[http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL\\_Z3\\_2016\\_ESP\\_001.pdf](http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_ESP_001.pdf)