

FICHA TÉCNICA

Gama Júpiter

JÚPITER 20 RL

Balanza mostrador doble cuerpo con etiquetadora térmica.



Descripción

Balanza plana sobre mostrador con etiquetadora térmica interconectada en acabado ABS con plato de acero inoxidable. Formato doble cuerpo, con capacidad de impresión de etiquetas hasta 60mm de ancho. Velocidad de impresión hasta 120mm / seg. Posibilidad de trabajo en 3.000 ó 6.000 divisiones dependiendo de la célula de carga.


Etiquetadora multifunción con capacidad de impresión de tiques y/o etiquetas totalmente configurables mediante software de edición.

Amplia capacidad de memoria capaz de gestionar bases de datos de artículos, clientes, trazabilidad de diferentes tipos de productos, distintos códigos de barras, capacidad gráfica, etc.

Interconexión de hasta 10 Equipos vía Ethernet, compatibles todos los modelos de la gama en la misma red.

Comunicaciones con PC y actualización software vía RS232 y Ethernet.


Gama de balanzas actualizadas a las nuevas normativas de facturación y etiquetado.

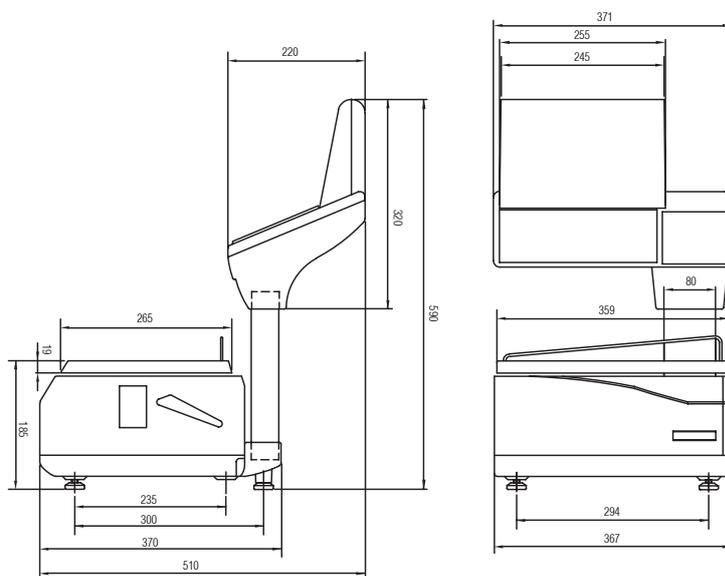

Pantalla de indicación

Pantalla de indicación LCD Retroiluminada de tres líneas, las dos primeras son numéricas y la tercera alfanumérica para descriptivos de artículos y menús. Indicación de peso, precio e importe, visualización de tara, indicadores de cero, estabilidad, etc.


Gran contraste, control de luminosidad del display por menú, indicación de publicidad continua y ofertas.

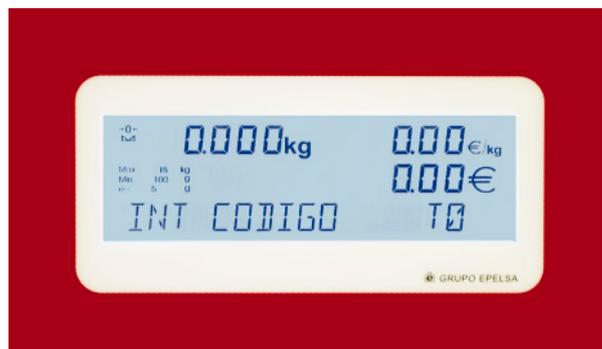

Teclado de operador

Botonera 98 teclas tipo Omron, de las cuales 49 PLU's directos y 49 teclas de función. Posibilidad programación de 10 tablas directas para acceso rápido de PLU's. 10 vendedores activos, tecla de stand-by para ahorro de energía, permaneciendo activo el servidor de comunicaciones.

Acceso directo a totales diarios, teclas de función programables.

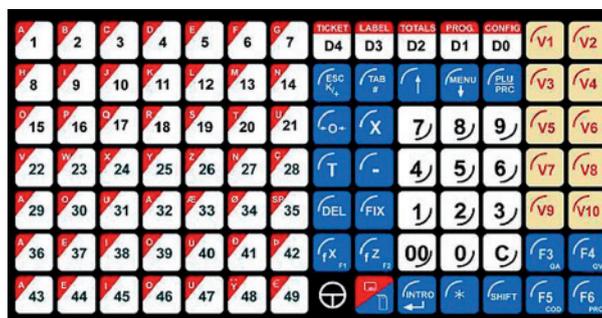

Datos programables por PLU

Código interno, descripción de producto con un máximo de 1360 caracteres + 25 del descriptivo principal (posibilidad de incluir otros 1360 caracteres adicionales utilizando trazabilidad), texto fijo con un máximo de 50 líneas y 34 caracteres por línea, formas de venta, precio, precio escalonado, IVAS, mostrador, PLU's directos, familias, código EAN, caducidad, retirada, consumo preferente, tara, merma, etiqueta por defecto, preselecciones, trazabilidad según UE 1169/2011, número de ficha, posibilidad 2ª etiqueta por artículo.

Memoria

Microprocesador ARM con 4 Mb de memoria RAM.

Bases de datos (Versión estándar):

- Artículos: 8.000.
- Descriptivos: 28.000.
- Clientes: 500.
- Pedidos: 200.
- Trazabilidad: 1.000 (6.000 líneas).
- Número de tiques: 10.000.
- Líneas de tique: 20.000.
- Tamaño de bitmap: 12 KB (2 Bitmap posibles).
- Cambios de Precios: 400.
- Taras codificadas: 10
- IVAs: 5.
- Teclas de Vendedor: 10.

Interface

Placa Ethernet 10/100 y Puerto RS232.

Posibilidad de interconexión hasta 10 balanzas vía ethernet, conexión a escaner y cajón monedero.

Conexión a PC vía Ethernet o por canal serie RS232, conexión WIFI opcional.

