

FICHA TÉCNICA

Gama Saturno

K-SCALE 20 RL

Balanza PC mostrador doble cuerpo con etiquetadora



Descripción

Balanza PC con pantalla táctil de 12" y pantalla trasera VGA de 9", 12" ó 15".

Etiquetadora térmica inteligente.

Hardware:

CPU: Microprocesadores Intel Atom, Tarjeta gráfica dedicada, Memoria RAM DDR III.

Almacenamiento: Dispositivo SSD.

Comunicación Ethernet (Opción Wifi). Conectividad USB (3 Externos). Cuatro puertos RS232 (1 externo).

Blindaje metrológico. El dispositivo de peso tiene blindaje independiente pudiendo realizar cualquier reparación sin rotura de precinto metrológico.

S.O. Linux Ubuntu.

Disponibles también en Windows (consultar).

Programa totalmente modular, creado por Grupo Epelsa.

Pantallas de venta totalmente configurables (consultar tarifas).

Publicidad multimedia con videos e imágenes. Creación de playlists.

Módulo de facturación, Gestión de tarifas, Publicidad cruzada, Sistema de fidelización de clientes, etc.


ENCASE: Software de diseño de etiquetas y tiques.

Webserver: Para la programación y consulta de datos.

FTP Server.

Mantenimiento remoto con herramientas estándar de mercado.

Actualizaciones de software remotas y automáticas.

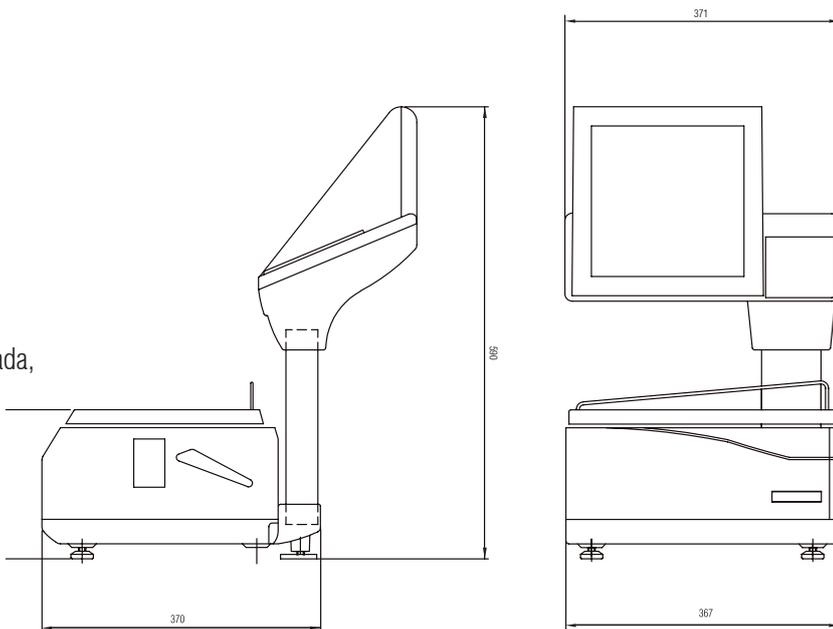

Pantallas

Pantalla táctil de 12" y pantalla trasera VGA de 9". Múltiples diseños de entorno de trabajo seleccionables desde el menú (estéticas). Diseños de pantalla en constante evolución. Interfaz adaptada a todos los modos de trabajo: venta, envasado, POS y autoservicio. Diseños de pantalla de alto contraste. Aumento de la visibilidad de la pantalla de trabajo en espacios de alta luminosidad.



Datos programables por PLU

Descriptivos de Artículo ilimitados en cantidad y número de caracteres. Imágenes por Artículo, familia, sección y mostrador. Teclados y parrillas de productos configurables. Asignación de Artículos en teclas directas mediante Drag & Drop. Permite asignar hasta 8 Artículos a la línea de favoritos. Múltiples tarifas por artículo, publicidad cruzada, descuentos, impuestos, asignación de productos regalo (fidelización).

Memoria

Tamaño de bases de datos prácticamente ilimitado, el número de artículos, descriptivos, trazabilidad, etc. Capacidades de PC tanto en memoria para procesos como en memoria para almacenamiento.

Comunicaciones

Número ilimitado de balanzas en red Ethernet (Tarjeta Ethernet Gigabit estándar).
 Conectividad USB (3 Externos).
 Opción comunicación Wireless integrada.
 Cuatro puertos RS232 (1 externo).
 Salida de Cajón Portamonedas estandar.

Operativa

Balanza multifunción que cuenta con múltiples modos de trabajo personalizables (venta, envasado, POS, autoservicio), configurables de manera independiente con un diseño de pantalla exclusivo.
 Diferentes modos de agrupación de producto (tabla + tecla, familia + posición, ordenados por código, alfabético, etc).
 Gestión de múltiples mostradores, secciones, familias, vendedores, etc.
 Diferentes estéticas de pantalla combinables con fondos de escritorio de variados estilos para adaptarse a todo tipo de negocio.

Hardware

CPU: Microprocesadores Intel Atom, Tarjeta gráfica dedicada, Memoria RAM DDR III.
 Almacenamiento: Dispositivo SSD.
 TFT LCD: 12", brightness: 450 Nits, resolución: 600x800
 Touch Screen: Touch resistivo de 5 hilos.
 Segundo display: VGA 9" 16:9 para el cliente.



Etiquetadora térmica de 60mm

Grupo etiquetador con cabezal térmico de 60mm con posibilidad de imprimir tiques y etiquetas. Etiquetadora inteligente con capacidad de impresión gráfica para múltiples logotipos e iconos. Formatos de tique y etiqueta completamente configurables mediante software gráfico instalado en el equipo (ENCASE).

Longitud dinámica de etiquetas. Permite emplear las tipografías nativas del equipo y la instalación de tipos externos. Formatos de tiques y etiquetas ilimitados. Posibilidad de imprimir informes, listados y facturas por cliente en impresoras externas, se puede generar archivos pdf. Incorpora normativas de etiquetado (alérgenos, información nutricional, trazabilidad de vacuno, pescado, verdura, etc).



Software

Software flexible con herramientas estándar (Entorno Linux o Windows). Software desarrollado por Grupo Epelsa.

Acceso directo a BB.DD (sin necesidad de Interface).

Sistema Operativo estándar (Linux Ubuntu). S.O. Windows opcional. Actualizaciones remotas de software y firmware (excepto condiciones metrológicas).

Blindaje metrológico independiente que permite la sustitución de cualquier componente del equipo sin alterar el precinto metrológico del dispositivo de peso.

Mantenimiento y control remoto del equipo mediante herramientas estándar (VNC, Teamviewer, etc.).

Utilidad para el diseño de etiquetas y tiques integrado en la balanza (ENCASE). Diagnóstico remoto para tele mantenimiento. Webserver para la programación y consulta de datos. Copia y restauración de la base de datos, exportable a cualquier balanza. Exportación de ventas a fichero csv compatible con hojas de cálculo.

Opciones

Pantalla trasera 9", 12" y 15".

Wifi

4 Gb RAM

Sistema operativo Windows.

Plato hondo.



Otros

-Margen de temperatura:

0° ~ 40° C, 10% ~ 90% Humedad relativa

-Tensión de funcionamiento: 125-220V. (+10%, -15%).

-Consumo de corriente: Entre 40 y 60w.

-Frecuencia de red: 50 / 60 HZ

Capacidades

Capacidad	6kg	15kg	30kg	6/15kg	15/30kg
División	2g	5g	10g	2/5g	5/10g
Carga mínima	40g	100g	200g	40g	100g
Tara máxima	3.998g	9.995g	9.990g	3.000g	6.000g